Rubiomonocoat EXTERIOR SIDING-OIL

HUILE HARDWAX
PROTEGE ET COLORE VOTRE BOIS EN UNE SEULE COUCHE.

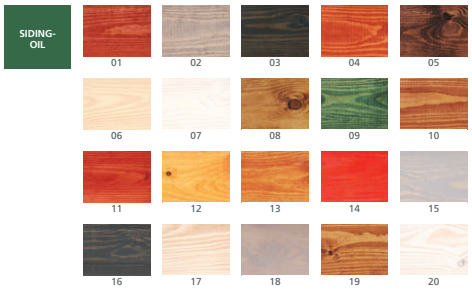

- Protège et colore votre bois en une seule couche.
- Liaison moléculaire avec le bois
- Résistance aux UV et aux moisissures (en combinaison avec Sunprimer)
- Apparence naturelle
- Bonne résistance à l'usure et protection
- Entretien facile sans récurer
- Respirant et imperméable à l'eau
- Ne s'écaille pas
- Ne contient pas d'eau
- 0% SOV

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Siding-Oil est une huile hardwax spécialement développée pour colorer et protéger les boiseries extérieures verticales (planches de rive, fenêtres, portes, clôtures,...). En combinaison avec le **Rubio Monocoat Sunprimer**, le bois est protégé de manière optimale contre l'action des rayons UV et la formation de moisissures et la décoloration du bois est totalement neutralisée. **Rubio Monocoat Siding-Oil** se pose en une couche. Grâce à sa liaison moléculaire avec les fibres du bois, une protection durable est obtenue, qui permet de conserver l'aspect naturel du bois. Disponible dans un large éventail de couleurs standard.

MODE D'EMPLOI:
1. Eliminez les vernis ou résidus des autres traitements précédents - qui n'ont pas été réalisés avec des produits **Rubio Monocoat** - pour revenir au bois brut.
2. Suivant le résultat final souhaité, poncez ou non la surface.
   a) Poncez ou sablez :
      Après avoir dégraissé la surface et éliminé méticuleusement la poussière avec un chiffon imbibé de **Rubio Monocoat Cleaner**. Laissez sécher la surface (15 à 60 minutes, suivant l'imprégnation avec **Rubio Monocoat Cleaner**) jusqu'à ce que le bois ait récupéré son aspect d'origine.
   b) Sans poncer :
      Nettoyez la surface à traiter avec **Rubio Exterior Wood Cleaner** et rincez abondamment. Laissez sécher la surface jusqu'à ce que le bois ait récupéré son aspect d'origine.
3. Appliquez **Rubio Monocoat Sunprimer** avec une brosse, un chiffon, une raclette munie d'une peau de mouton, un vaporisateur ou un nébulisateur.
4. Laissez sécher la surface jusqu'à ce que le bois ait récupéré son aspect d'origine.
5. Appliquez immédiatement **Rubio Monocoat Siding-Oil** avec un pulvérisateur, une brosse, un rouleau, un chiffon ou une éponge. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Essuyez le produit éventuellement excédentaire dans le sens de la longueur du bois.

Les matériaux utilisés peuvent être nettoyés avec **Rubio Monocoat Cleaner.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Base: mélange d'huiles naturelles et cires dures.
Point de flamme cc (astm d93):>102°C (Pensky Martens)
Consistance: liquide.
Couleur: gamme étendue.
Densité: Pure 0,93 gr/cm3 – couleurs 1 à 1.4g/cm3.
Teneur SOV: 0 g/l (2004/42/CE,1999/13/CE)

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**

TEMPS DE SÉCHAGE:
Résistant à la pluie après 12 heures. Protégez la surface de la pluie pendant ce temps de séchage.

CONSOMMATION:
Suivant le type de bois et le niveau de ponçage : 30 à 50 m2/l

ENTRETIEN:
Si souhaité, la surface peut être traitée suivant nécessité avec **Rubio Monocoat Exterior Refresh**. Consultez nos prescriptions d'entretien détaillées.

EMBALLAGE:
1l – 2,5 l - 5 l – boîte.

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.

ATTENTION:

Le produit ne peut en aucun cas être dilué!
Les chiffons imbibés d'huile peuvent spontanément s'enflammer et doivent donc être immergés dans l'eau après usage.

VOTRE DISTRIBUTEUR:

Ces directives sont le résultat de nos propres tests et expériences et sont communiquées en toute bonne foi. Comme nous n'avons pas de contrôle sur les circonstances des applications individuelles, nous ne pouvons être rendus responsables des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou erroné.